



Careo 7561



640 mm x 385 mm

Fiche technique




Careo 7561

WHS : Profilé en bois hybride

Geolam®

Architectural Eco-Technology

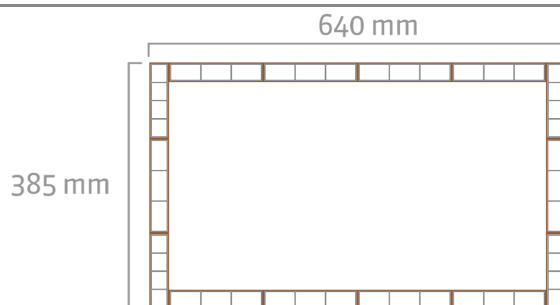

Tolérances : + 0.5 / - 1.0 mm. La couche extérieure de wpc est poncée pour des raisons esthétiques et se compose de pics et de vallées ; les épaisseurs annoncées sont des valeurs moyennes y compris pour le plan fourni page suivante.

Normes de réaction au feu :

Sur demande :

NFP 92 -507 : M1 ou M2
Euroclasse NF EN 135011 : B, s3-d0
Euroclasse NF EN 135011 : A2, s3-d0
ASTM E-84 classe A

Finition de la couche visible : Sur demande :

NFP 92 -507 : M1 ou M2
Euroclasse NF EN 135011 : B, s3-d0
Euroclasse NF EN 135011 : A2, s3-d0
ASTM E-84 classe A

Fixation et pose des profilés :

Poncée

Autres textures disponibles sur demande. Le type de ponçage ou la teinte peut légèrement varier d'un lot à l'autre. L'épaisseur de la peau en bois composite est adaptée au classement escompté du profilé au regard des normes de réaction au feu.

Longueur des profilés : Consultez notre site www.geolam.com.

Les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement.

Poids : 3 m | 9 ft 10 in

Sur commande : entre 2.15 m et 8.25 m | 7 ft et 27 ft

Moment quadratique Ix (cm⁴) : 28.60 kg/m

Matériau du noyau : A6063S-T5 Serie 6000

Coefficient d'expansion thermique (20-100°C) :
23.4 µm/m/°C

Module d'élasticité : 68.9 GPa

Résistance à la traction maximale : 186 Mpa

Certificats :

WPC : 1.54 kg CO₂/Kg

Profile : 9.005 kg CO₂/Kg



Teck



Limba



Palissandre



Wenge



Bilinga




Carbon



Ivoire



Teinte sur commande

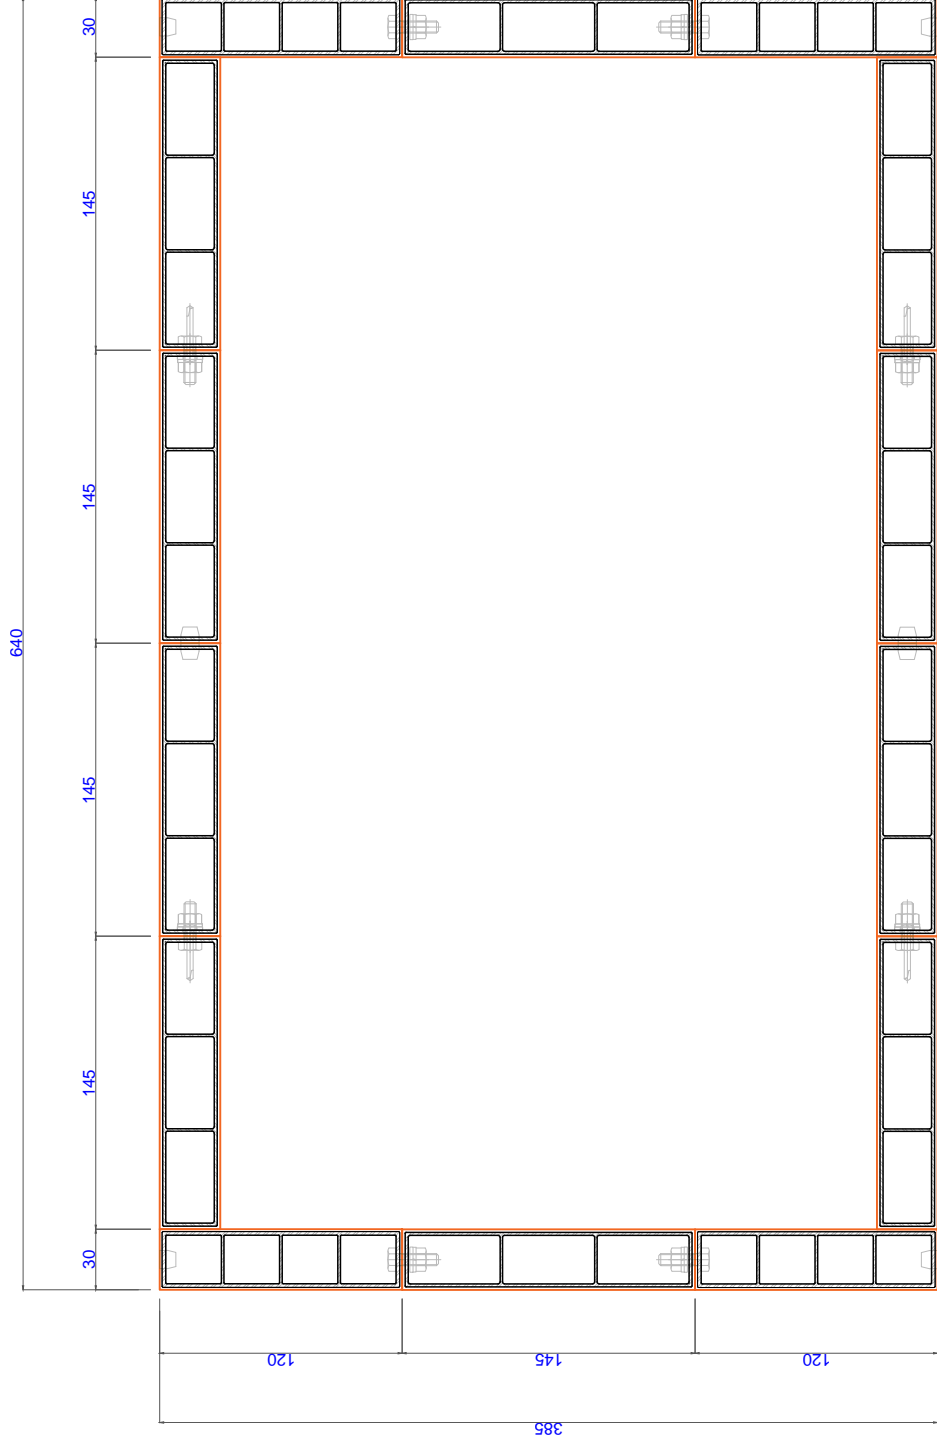

Spécifications techniques, cotes en mm		Bois hybride WHS		Type 1.0
Poids (kg/ml)	28.6	Careo 7561		
Moment quadratique Ix (cm ⁴)				
Moment quadratique Iy (cm ⁴)				
		Module d'inertie Z+x (cm ³)		
		Module d'inertie Z-x (cm ³)		
		Module d'inertie Z+y (cm ³)		
		Module d'inertie Z-y (cm ³)		